



PARS DECO – PAINT AS VAST AS NATURE.

[www.parsdecopaint.com](http://www.parsdecopaint.com)

[pars\\_deco\\_paint](https://www.instagram.com/pars_deco_paint)

+98 90 2963 1367

پارس دکو – آلوان با متداد الطبیعة

ПАРС ДЕКО – КРАСКИ, ПРОСТИРАЮЩИЕСЯ НА ПРОСТОРАХ ПРИРОДЫ



PARS DECO

PAINT

COLOR

PROFESIONAL





[www.iqcglobals.com](http://www.iqcglobals.com)



[www.jas-anz.org/register](http://www.jas-anz.org/register)

**ISO 9001: 2015 & ISO 14001: 2015**



## PARS DECO – PAINT AS VAST AS NATURE

Kimia Garan Pars Almas Company, operating under the brand name "Pars Deco", is one of the innovative and high-quality manufacturers of various types of acrylic paints (exterior, interior, and decorative), as well as oil-based and plastic paints.

The company is distinguished by its use of modern equipment, continuous updating of formulations and the utilization of raw materials from reputable suppliers.

According to its strategic vision, the core mission of Kimia Garan Pars Almas is to focus seriously on environmental sustainability, continuous quality improvement and innovation in all areas, especially in production and product diversity.

Additionally, the company has obtained international certifications for the ISO 9001 Quality Management System (QMS) and the ISO 14001 Environmental Management System (EMS).

## پارس دکو – الوان با متعدد الطبیعته

شركة كيمياگران پارس الماس، التي تحمل العلامة التجارية "پارس دکو"، هي واحدة من الشركات المبتكرة وعالية الجودة في مجال إنتاج مختلف أنواع الدهانات الأكريليكية (الواجهات، الداخلية والديكورية)، والدهانات الزيتية والبلاستيكية. تميز الشركة بامتلاكها أجهزة حديثة وتحديث مستمر للتراكيب الكيميائية، واستخدام المواد الأولية من شركات معتمدة. وفقاً للرؤية الاستراتيجية، فإن المهمة الأساسية لشركة كيمياگران پارس الماس هي الاهتمام الجاد بالبيئة، والتحسين المستمر للجودة، والابتكار في جميع المجالات، خاصة في إنتاج وتنوع المنتجات.

كما حصلت الشركة على شهادتي المعايير العالمية لنظام إدارة الجودة ISO 9001 (QMC) ونظام الإدارة البيئية (EMS) ISO 14001.



## ПАРС ДЕКО – КРАСКИ, ПРОСТИРАЮЩИЕСЯ НА ПРОСТОРАХ ПРИРОДЫ

Компания Кимия Гаран Парс Алмас, работающая под торговой маркой "Парс Деко", является одним из инновационных и качественных производителей различных видов акриловых красок (для фасадов, интерьеров и декоративных покрытий), масляных и пластиковых красок.

Компания отличается наличием современного оборудования, постоянным обновлением формул и использованием сырья от ведущих производителей.

Согласно стратегическому видению, основными миссиями компании Кимия Гаран Парс Алмас являются серьезное внимание к охране окружающей среды, постоянное повышение качества и внедрение инноваций во всех областях, особенно в производстве и разнообразии продукции.

Кроме того, компания получила международные сертификаты ISO 9001 (Система менеджмента качества) и ISO 14001 (Система экологического менеджмента).

## Multi-purpose ACRYLIC PUTTY

### BENEFITS:

- ✓ Can be used on most surfaces such as concrete, plastered, cemented, etc.
- ✓ Optimal for fixing surface cracks, providing an underlay for the paint
- ✓ High resistance to sanding
- ✓ Eco-friendly
- ✓ No unpleasant odor

### HOW TO USE:

- ✓ Clean any contamination, flaking and dust off the surface to maximize the putty adhesion to the area.
- ✓ Stir the product well before use.
- ✓ 24 hr after the putty work is done, polish the surface defects using sandpaper.
- ✓ The surface temperature should be kept at least +5° C while applying the product and up to 24 hr afterward.

### STORAGE:

- ✓ Up to 3 years indoors at +5 to +45° C.

**FLASH POINT:** water based • non – flammable

## معجون أكريليك متعدد الأغراض

### المزايا:

- ✓ يمكن استخدامه على معظم الأسطح منها الخرسانة والجص والأسمنت والجدران الأسمنتية والجصية الجاهزة
- ✓ قوّة عالية وسهولة التطبيق على السطح
- ✓ تطبيق جيد للمسنفة
- ✓ مناسب ل الأساسات وأصلاح الشقوق السطحية وتلميع السطح قبل الطلاء

### طريقة التطبيق:

- ✓ هذا المنتج صديق للبيئة وليس له رائحة كريهة.
- ✓ قم بتنظيف السطح من أي تلوّث مثل القشرة والغبار، حتى تكون نسبة التصاق المعجون على السطح أعلى ما يمكن.
- ✓ قم بإزالة أي عيوب السطح باستخدام ورق الصنفنة لمدة ٢٤ ساعة بعد التطبيق.
- ✓ اتنبه إلى أن درجة حرارة السطح المرغوب والبيئة لا تقل عن ٥ درجات مئوية أثناء وخلال ٢٤ ساعة من استخدام هذا المنتج

### شروط التخزين:

- ✓ في بيئة مسقوفة وفي درجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٥ درجة مئوية فوق الصفر لمدة ٤ سنوات
- ✓ قابلية الاشتعال:
- ✓ ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ШПАТЛЁВКА

### Характеристики:

- ✓ Подходит практически для всех поверхностей, в том числе для поверхностей из бетона, гипса, штукатурки, цемента, а также для поверхности деревянных и цементных и оштукатуренных стен
- ✓ Обладает высокой прочностью и хорошо поддается обработке и шлифовке
- ✓ Легко шлифуется наждачной бумагой
- ✓ Подходит для подготовки основания под покраску, нивелирования незначительных дефектов и шероховатостей, поверхностных трещин, выбоин и выравнивания поверхности перед покраской

### Способ нанесения:

- ✓ Этот продукт экологически чистый и безопасный, и не имеет неприятного запаха.
- ✓ Предварительно очистите окрашиваемую поверхность от любых загрязнений, таких как высолы, частицы пыли, чтобы адгезия и сцепление шпатлевки с обрабатываемой поверхностью достигло наивысшей степени.
- ✓ В течение 24 часов после нанесения отшлифуйте дефекты поверхности наждачной бумагой.
- ✓ Во время нанесения продукта и в течение 24 часов после нанесения данного продукта обратите внимание, чтобы температура окрашиваемой поверхности и окружающей среды была не ниже +5 °C.

### Условия хранения:

- ✓ Хранить в крытом помещении при температуре +5-45 °C в течение 3 года.

**Воспламеняется:** Не горючая (на водной основе)



## ACRYLIC PRIMER Interior and Exterior transparent acrylic Primer

### BENEFITS:

- ✓ Excellent primary coating for plaster, cement and wooden surfaces
- ✓ Increased adhesion to the surface
- ✓ Better Coverage: Increases paint adhesion and reduces surface absorbency
- ✓ Excellent permeation into cemented, plastered and concrete surfaces
- ✓ Reduced paint consumption: save your money
- ✓ Eco-friendly, free of volatile compounds

### HOW TO USE:

- ✓ Before using acrylic primer, it can be diluted with clean water at a ratio of 3 to 4 times the product's weight and applied using a brush, roller, or spray system.

- ✓ Depending on the ambient temperature, the primer takes 3-5 hr to dry so you can apply the top color.

### COVERAGE AREA:

- ✓ Depending on how smooth the surface is and how thin / thick the product is applied, for a single layer it covers 12 - 15 m<sup>2</sup>/kg and 12-15 m<sup>2</sup>/lit

**STORAGE:** ✓ Up to 3 year indoors at +5 to +45° C.

**FLASH POINT:** water based • non – flammable

## برايمر أكريليك شفاف للداخل والخارج AR

### المزايا:

- ✓ كطبقة أولى على الأسطح الجصية والإسمنتية والخشبية
- ✓ زيادة التصاق الطلاء وتقليل جفاف السطح
- ✓ تغطية أفضل: يزيد من تغطية الطلاء العلوي ويقلل من امتصاص السطح.
- ✓ تقليل استهلاك الطلاء وتوفير التكاليف
- ✓ صديقة للبيئة وخالية من الجزيئات شديدة التطاير

### طريقة التطبيق:

- ✓ قبل استخدام البرايمر الأكريليكي، يمكن تخفيضه بالماء النظيف بنسبة ٤٪، أضعاف وزن المنتج وتطبيقه باستخدام فرشاة أو سطوانة أو نظام رش.
- ✓ يمكنك تطبيق اللون النهائي بعد ٣ إلى ٥ ساعات من استخدام المنتج الأكريليكي التمهيدي اعتماداً على درجة حرارة البيئة.

### الاستهلاك (التقطيعي):

- ✓ حسب نوعية السطح وطريقة استخدام المنتج سبعمتر مربع حوالي ١٢ - ١٥ لـ lit/m<sup>2</sup> و ١٢ - ١٥ لـ kg/kg.

### شروط التخزين:

- ✓ في بيئة مسقورة وفي درجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٥ درجة مئوية فوق الصفر لمدة ٣ سنوات.

### قابلية الاشتعال:

- ✓ ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال.

## АКРИЛАВАЯ ГРУНТОВКА- ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

### Характеристики:

- ✓ Применяется в качестве первого слоя на гипсовых, штукатурных, цементных и деревянных поверхностях
- ✓ Способствует повышению адгезии и сцепления краски к поверхности и снижает впитывающие свойства поверхности
- ✓ Лучшее покрытие: увеличивает покрытие финишного слоя и снижает впитываемость поверхности
- ✓ Сокращает расход краски и затраты, связанные с ним
- ✓ Экологически чистый и безопасный продукт, не содержит летучих органических веществ

### Способ нанесения:

- ✓ Перед использованием акрилового грунта его можно разбавить чистой водой в соотношении 3-4 раза от веса продукта и нанести с помощью кисти, валика или распылительной системы.
- ✓ Наносить последний слой можно в зависимости от температуры окружающей среды и только через 3-5 часов после нанесения акриловой грунтовки-праймер.

### Расход:

- ✓ В зависимости от гладкости и состояния поверхности и способа нанесения продукта, на покраску 12-15 квадратных метров в один слой уходит 1 кг продукта и 12 - 15 m<sup>2</sup>/lit

### Условия хранения:

- ✓ Хранить в крытом помещении при температуре +5-45 °C в течение 3 года.

### Воспламеняемость:

- ✓ Не горючая (на водной основе)



## UNIPRIMER acrylic primer for exterior and interior coating

### BENEFITS:

- ✓ Tintability: Ability to change hue in accordance with the topcoat color.
- ✓ Increased adhesion to the surface
- ✓ Increased coverage for the top color because of reduced surface dryness
- ✓ Excellent permeation into cement, plaster and concrete surfaces
- ✓ Increased resistance to the alkalinity of cement coating and concrete
- ✓ Eco-friendly, free of volatile compounds

### HOW TO USE

- ✓ Stir the Uniprimer well.
- ✓ If desired, it can be diluted with 15-20% clean water and applied using a brush, roller or spray.
- ✓ Depending on the ambient temperature, it takes 3-5 hr to be able to apply the next layer of the Uniprimer.

### COVERAGE AREA:

Depending on how smooth the surface is and how thin / thick the product is applied, for a single layer it covers 6 - 8 m<sup>2</sup>/kg and 10-12 m<sup>2</sup>/lit

### STORAGE:

Up to 3 years indoors at 5 to 45° C.

**FLASH POINT:** water based • non – flammable

## يوني برايمير طلاء تمهيدية أكريليك للواجهة وداخل المبني

### المزايا:

- ✓ إمكانية التلوين: القدرة على تغيير اللون بما يتناسب مع لون الطلاء النهائي.
- ✓ زيادة التصاق الطلاء بالسطح
- ✓ زيادة تغطية الطلاء العلوي للسطح وتقليل تعطش السطح
- ✓ احتراق ممتاز في سطح كاوف والأسمنت والجص والخرسانة
- ✓ زيادة مقاومة السطح لبيئة الكلوية للأسممنت والخرسانة
- ✓ متواافق مع البيئة وخالي من الجزيئات شديدة النطاف

### طريقة التنفيذ:

هذا المنتج يوني برايمير جيداً قبل تطبيقه.

قبل استخدام يوني برايمير، يمكن تخفيفه بنسبة ٣٠-٥٠٪ بالماء النظيف وتطبيقه باستخدام فرشاة أو رول أو نظام رش.

يمكنك تطبيقه الطريقة التالية بعد ما بين ٥ إلى ١٢ ساعتاً من استخدامه متى يوني برايمير اعتماداً على درجة حرارة البيئة.

### الأستعمالات (التطبيقات):

✓ حسب نوجمة السطح وطريقة استخدام المنتج سيفطي حوالي ٦-٨ لتر/m<sup>2</sup> و ١٢-١٤ لتر/m<sup>2</sup>.

**شروط التخزين:**

✓ في بيئة مسقفة وفي درجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٥ درجة مئوية فوق الصفر لمدة ٣ سنوات

قابلية الاشتعال : ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

## ЮНИ-ПРАЙМЕР АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДОВ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

### Характеристики:

- ✓ Тонирование: Возможность изменения оттенка в соответствии с цветом верхнего покрытия.
- ✓ Способствует повышению адгезии и сцепления краски к поверхности
- ✓ Увеличивает укрывистость отделочного покрытия и снижает впитывающие свойства поверхности
- ✓ Отлично проникает в поверхность гипсокартона, цемента, гипса, штукатурки и бетона и пропитывает поверхность
- ✓ Повышает устойчивость поверхности к щелочной среде цемента и бетона
- ✓ Экологически чистый и безопасный продукт, не содержит летучих органических веществ

### Способ нанесения:

- ✓ Перед нанесением Юни-Праймер хорошо перемешать.
- ✓ Перед использованием Юни-Праймера, его можно разбавить чистой водой в пропорции 15-20% от объема Юни-Праймера, и нанести кистью, валиком или краскопультом.
- ✓ Наносить следующий слой можно в зависимости от температуры окружающей среды и только через 3-5 часа после нанесения Юни-Праймера.

### Расход:

✓ В зависимости от гладкости и состояния поверхности и способа нанесения продукта, на покраску 6-8 квадратных метров в один слой уходит 1 кг продукта и 10 - 12 m<sup>2</sup>/lit

### Условия хранения:

✓ В закрытых помещениях и при температуре от 5 до 45 градусов Цельсия выше нуля в течение 3 лет.

**Воспламеняемость:** Не горючая (на водной основе)



 **SUDUR:** White insulation for sealing the surfaces of the roof, wall, floor, kitchen, toilet and bathroom, which is a practical product due to its high elasticity.

#### BENEFITS:

- ✓ High elasticity, making it resistant to extreme temperatures
  - ✓ Protecting the interior from rain and moisture leaking
  - ✓ Convenient application using brush (for corners) and roller (for other surfaces) or airless paint sprayer
  - ✓ Tintability
- HOW TO USE**
- ✓ It must be free of moisture.
  - ✓ Sudur is applied in two layers.
  - ✓ We pour 30% of the product in a container and dilute it with 40% water and apply it on the surface. Then we apply the remaining 70% of the product without diluting. Wait at least 2 to 4 days between layers.
  - ✓ The time to use the product is at least one week after its implementation
- COVERAGE AREA:**
- Depending on how smooth the surface is and how thin / thick the product is applied, 1-1.5 kg of coating is needed to cover an area of 1 m<sup>2</sup> and 1.5 - 2 m<sup>2</sup>/lit
- STORAGE:** Up to 3 years indoors at +5 to +45° C.
- FLASH POINT:** water based • non – flammable

عزل أبيض لعزل أسطح السقف والجدران والأرضيات والمطبخ والمرحاض والحمام، وهو منتج عملي يسبب مرونته العالية. 

#### المزايا:

- ✓ مemin و مقاوم للحرارة والبرودة
- ✓ مقاومة للأمطار ونفاذ الماء والرطوبة إلى الداخل
- ✓ سهل التطبيق باستخدام القلم (في الزوايا) والرول (على الأسطح الأخرى) وآل الرش بدون هواء
- ✓ قابلية التلوين

#### طريقة التطبيق:

- ✓ يجب أن تكون الأسطح جافة وخالية من الرطوبة.
- ✓ يتم تطبيق سودور في طبقتين.
- ✓ نسكي ٣٪ من المنتج في وعاء ونخففه بـ ٤٠٪ ماء ونضعه على السطح. ثم نطبق نسبة الـ ٧٪ المتبقية من المنتج دون تخفيف، وننتظر ما لا يقل عن ٢ إلى ٤ أيام بين الطبقات.
- ✓ مدة استخدام المنتج هي أسبوع على الأقل بعد تطبيقه

#### الاستهلاك (التطبيقي):

✓ حسب نوعية السطح وطريقة استخدام المنتج سبغطي حوالي ١,٥ - ٢,١ kg/m<sup>2</sup>

#### شروط التخزين:

- ✓ في بيئة منسقفة وفي درجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٥ درجة مئوية فوق الصفر لمدة ٣ سنوات

قابلية الاشتعال: ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

 **БЕЛЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КРЫШИ, СТЕН, ПОЛА, КУХНИ, ТУАЛЕТА И ВАННОЙ КОМНАТЫ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАКТИЧНЫМ ИЗДЕЛИЕМ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ.**

#### Характеристики:

- ✓ Обладает высокой эластичностью и стойкостью к теплу и холода
- ✓ Отлично препятствует проникновению дождя, воды и влаги внутрь покрытия
- ✓ Легко и удобно наносится кистью (на углах и стыках) и валиком (для нанесения на другие поверхности) и безвоздушным краскораспылителем
- ✓ Тонирование

#### Способ нанесения:

- ✓ Окрашиваемые поверхности должны быть сухими и на поверхностях должна отсутствовать влага.
- ✓ Гидроизоляционная краска SUDUR наносится в два слоя.
- ✓ Наливаем 30% средства в емкость, разбавляем 40% водой и наносим на поверхность. Затем наносим оставшиеся 70% средства, не разбавляя. Между слоями выдерживаем не менее 2-4 дней.
- ✓ Срок использования продукта – не менее одной недели после его применения.

#### Расход:


- ✓ В зависимости от гладкости и состояния поверхности и способа нанесения продукта, на покраску 1 квадратного метра уходит 1-1,5 кг продукта и 1.5 - 2 m<sup>2</sup>/lit

#### Условия хранения:

- ✓ Хранить в крытом помещении при температуре +5-45 °C в течение 3 года.

#### Воспламеняемость:

- ✓ Не горючая (на водной основе)

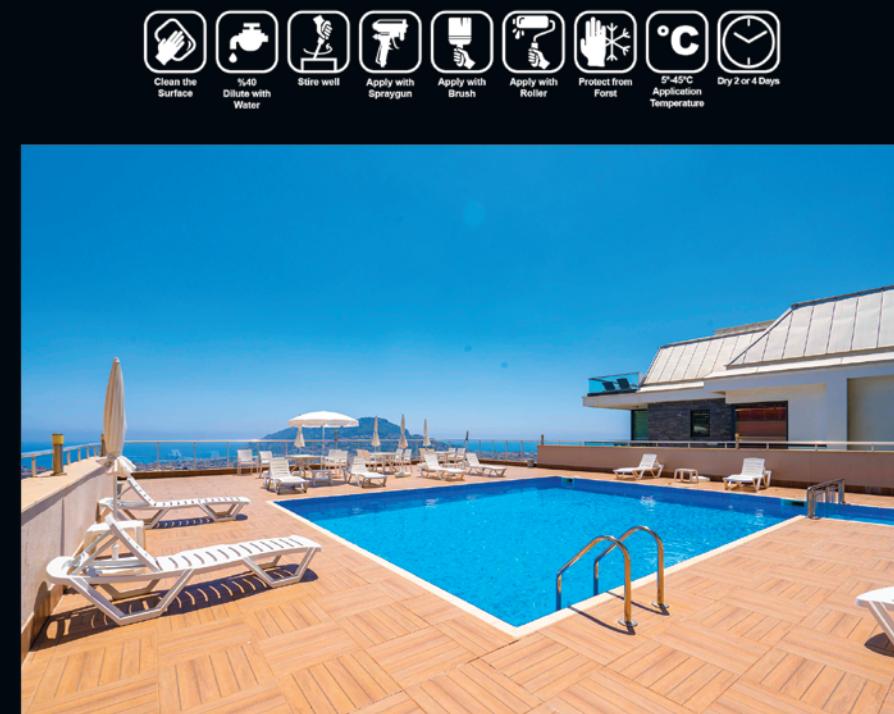

 DECOSATIN Super silicone acrylic paint with a semi-glossy effect for painting plaster, cement and brick surfaces inside the building

**BENEFITS:**

- ✓ 100% washable and with the ability to clean easily and quickly
- ✓ High adhesion and durability
- ✓ Eco-friendly and odorless

**HOW TO USE:**

- ✓ Stir the product well before use
- ✓ Before use, mix the product with a maximum of 5-10% clean water and apply it in two layers using a roller brush or spray system. Depending on the ambient temperature, wait a maximum of 5-6 hours between layers.

**COVERAGE:**

- ✓ It covers 7 - 9 m<sup>2</sup>/kg and 9 - 11 m<sup>2</sup>/lit as a single layer depending on the smoothness of the surface and the method of execution.

**STORAGE CONDITIONS:**

- ✓ In a covered environment and at a temperature between 5 and 45 degrees Celsius for 4 years

**FLASH POINT:** water based · non - flammable

طلاء أكريليك سيليكون خاص ذو تأثير شبه لامع لطلاء أسطح الجبس والأسمنت والطوب داخل المبني 

**المزايا:**

- ✓ قابل للغسل بنسبة 100% مع تنظيف سهل وسريع
- ✓ الصداق ومتانة عالية
- ✓ صديقة للبيئة وبديمة الرائحة

**طريقة التطبيق:**

- ✓ حرك المنتج جيداً قبل الاستخدام
- ✓ قبل الاستخدام، قم بخلط المنتج بعد أقصى 5% من الماء النظيف ثم ضعه على طبقتين باستخدام فرشاة دوارة أو نظام رش، اعتماداً على درجة الحرارة المحيطة، انتظره 6 ساعات كحد أقصى بين الطبقات.

**استهلاك (النفطية):**

- ✓ ويغطي من 9 - 11 kg/m<sup>2</sup> و 9 - 11 lit/m<sup>2</sup> وذلك بسبب نعومة السطح، وكذلك طريقة تطبيق الطبقة الواحدة.

**شروط التخزين:**

- ✓ في بيئة مغطاة ودرجة حرارة تتراوح بين 0 و 40 درجة مئوية لمدة 3 سنوات

**قابلية الاشتعال :**

- ✓ ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

 СПЕЦИАЛЬНАЯ СИЛИКОНОВО-АКРИЛОВАЯ КРАСКА С ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ОКРАСКИ ШТУКАТУРНЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ И КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ.

**Функции :**

- ✓ 100% моющиеся، легкая и быстрая чистка.
- ✓ Высокая адгезия и долговечность
- ✓ Экологичный и без запаха

**Метод реализации :**

- ✓ Перед использованием хорошо перемешайте продукт
- ✓ Перед применением смешайте продукт с чистой водой (максимум на 5-10%) и нанесите его в два слоя с помощью валика или системы распыления. В зависимости от температуры окружающей среды подождите максимум 5-6 часов между слоями.

**покрытие :**

- ✓ Покрывает от 7 - 9 m<sup>2</sup>/kg и 9 - 11 m<sup>2</sup>/lit في один слой в зависимости от гладкости поверхности и метода исполнения.

**Условия хранения :**

- ✓ В закрытом помещении и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия в течение 3 лет.

**Воспламеняемость:** Не горючая (на водной основе)



КЛАСС ПРОДУКТА В ГРУППЕ	PRODUCT GRADE IN THE GROUP	ДРУГАЯ МОДЕЛЬ В ГРУППЕ
A+ A B	A+ A B	A+ A B
 Clean the Surface  Dilute with Water  Stir well  Apply with Sprayer  Apply with Brush  Apply with Roller	 Clean the Surface  Dilute with Water  Stir well  Apply with Sprayer  Apply with Brush  Apply with Roller	 Clean the Surface  Dilute with Water  Stir well  Apply with Sprayer  Apply with Brush  Apply with Roller
 Protect from Frost  5°-45°C Application Temperature  Dry 5 or 6 Hours	 Protect from Frost  5°-45°C Application Temperature  Dry 5 or 6 Hours	 Protect from Frost  5°-45°C Application Temperature  Dry 5 or 6 Hours



 AQUAPLAS Semi-glossy acrylic paint with silk effect for painting plaster, cement and brick surfaces inside the building

**BENEFITS:**

- ✓ 100% washable and with the ability to clean easily and quickly
- ✓ Available in A, B, and C bases
- ✓ Eco-friendly and odorless

**HOW TO USE:**

- ✓ Stir the product well before use
- ✓ Before use, mix the product with a maximum of 5-10% clean water and apply it in two layers using a roller brush or spray system. Depending on the ambient temperature, wait a maximum of 5-6 hours between layers.

**COVERAGE:**

- ✓ It covers 6 - 8 m<sup>2</sup>/kg and 10-12 m<sup>2</sup>/lit as a single layer depending on the smoothness of the surface and the method of execution.

**STORAGE:**

- ✓ In a covered environment and at a temperature between 5 and 45 degrees Celsius for 3 years

**FLASH POINT:** water based · non - flammable

طلاء أكريليك شبه لامع ذو تأثير حريري لطلاء أسطح الجبس الأسمنتية والطوب داخل المبني 

**المزايا:**

- ✓ قابل للغسل بنسبة 100% مع تنظيف سهل وسريع
- ✓ متوفّر على قواعد ABC
- ✓ صديقة للبيئة وبديمة الرائحة
- طريقة التطبيق:**
  - ✓ حرك المنتج جيداً قبل الاستخدام
  - ✓ قبل الاستخدام، قم بخلط المنتج بعد أقصى ٥٪ من الماء النظيف ثم ضعه على طبقتين باستخدام فرشاة دوارة أو نظام رش، اعتماداً على درجة الحرارة المحيطة، انتظر ٦-٥ ساعات كحد أقصى بين الطبقات.
  - استهلاك(التطبيقات):
    - ✓ ويغطي من ٨-٦ kg/m<sup>2</sup> و ١٢-١٠ m<sup>2</sup>/lit ، وذلك بسبب نعومة السطح، وكذلك طريقة تطبيق الطبقة الواحدة.
- شروط التخزين:**
  - ✓ في بيئة مفتوحة ودرجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٥ درجة مئوية لمدة ٣ سنوات
- قابلية الاشتعال :**
  - ✓ ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

 ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА ДЛЯ ОКРАСКИ ШТУКАТУРНЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ И КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ.

**Функции :**

- ✓ 100% моющиеся، легкая и быстрая чистка.
- ✓ Доступно в базах a b c
- ✓ Экологичный и без запаха

**Метод реализации :**

- ✓ Перед использованием хорошо перемешайте продукт
- ✓ Перед применением смешайте продукт с чистой водой (максимум на 5-10%) и нанесите его в два слоя с помощью валика или системы распыления. В зависимости от температуры окружающей среды подождите максимум 5-6 часов между слоями.

**покрытие :**

- ✓ Покрывает от 7 - 9 m<sup>2</sup>/kg и 9 - 11 m<sup>2</sup>/lit в один слой в зависимости от гладкости поверхности и метода исполнения.

**Условия хранения :**

- ✓ В закрытом помещении и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия в течение 3 лет.

**Воспламеняемость:** Не горючая (на водной основе)



 **DECOMAT** Acrylic paint with matte effect for painting plaster, cement and brick surfaces inside the building

**BENEFITS:**

- ✓ Hiding cold defects due to the matte color effect
- ✓ Eco-friendly and odorless

**HOW TO USE**

- ✓ Stir the product well before use
- ✓ Before use, mix the product with a maximum of 10-15% clean water and apply it in two layers using a roller brush or spray system. Depending on the ambient temperature, wait a maximum of 4-5 hours between layers.

**COVERAGE AREA:**

- ✓ In terms of surface smoothness and flatness, and the application method as a single layer, it covers 7 to 8 square meters per kilogram and 10 to 12 square meters per liter.

**STORAGE:** Up to 3 years indoors at +5 to +45° C.

**FLASH POINT:** water based · non – flammable

طلاء أكريليك ذو تأثير مطفي لطلاء أسطح الجبس والأسمنت والطوب داخل المبني 

**المزايا:**

- ✓ إخفاء العيوب الباردة بسبب تأثير اللون المطفي
- ✓ صديقة للبيئة وعديمة الرائحة

**طريقة التطبيق:**

✓ حرك المنتج جيداً قبل الاستخدام

- ✓ قبل الاستخدام، قم بخلط المنتج بعد أقصى ١٠-١٥٪ من الماء النظيف ثم ضعه على طبقتين باستخدام فرشاة دوارة أو نظام رش، اعتماداً على درجة الحرارة المحيطة، انتظر ٥-٤ ساعات كحد أقصى بين الطلقات.

**استهلاك (التطبيقات):**

- ✓ من حيث نعومة واستواء السطح، وطريقة التطبيق كطبقة واحدة فإنه يغطي من ٧ إلى ٨ أمتار مربعة لكل كيلوغرام، ومن ١٠ إلى ١٢ متراً مربعاً لكل لتر.

**شروط التخزين:**

- ✓ في بيئة مغطاة ودرجة حرارة تتراوح بين ٥ و٤٥ درجة مئوية لمدة ٣ سنوات

**قابلية الاشتعال :** ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

 **АКРИЛОВАЯ КРАСКА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ОКРАСКИ ШТУКАТУРНЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ И КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ.**

**Функции :**

- ✓ Скрытие дефектов поверхности за счет матового цветового эффекта
- ✓ Экологичный и без запаха

**Метод реализации :**

- ✓ Перед использованием хорошо перемешайте продукт
- ✓ Перед применением смешайте продукт с чистой водой (максимум на 10-15%) и нанесите его в два слоя с помощью валика или системы распыления. В зависимости от температуры окружающей среды подождите максимум 4-5 часов между слоями.

**покрытие**

- ✓ С учетом гладкости и ровности поверхности, а также метода нанесения в один слой, покрытие составляет от 7 до 8 квадратных метров на килограмм и от 10 до 12 квадратных метров на литр.

**Условия хранения :**

- ✓ В закрытом помещении и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия в течение 3 лет.

**Воспламеняемость:** Не горючая (на водной основе)



 DECOPLAS Acrylic paint with matte effect for painting plaster, cement and brick surfaces inside the building

**BENEFITS:**

- ✓ A suitable choice for the wall and ceiling of parking lots, especially with dark and black colors
- ✓ Resistant to pollution and non-absorption of dust
- ✓ High coverage

**HOW TO USE:**

- ✓ Stir the product well before use
- ✓ Before use, mix the product with a maximum of 10-15% clean water and apply it in two layers using a roller brush or spray system. Depending on the ambient temperature, wait a maximum of 4-5 hours between layers.

**STORAGE AREA:**

- ✓ In a covered environment and at a temperature between 5 and 45 degrees Celsius for 3 years

**FLASH POINT:** water based • non – flammable

AR دكوبلاس طلاء أكريليك ذو تأثير مطفي لطلاء أسطح الجبس والأسمنت والطوب داخل المبني



**المزايا:**

- ✓ اختيار مناسب لجدران وأسقف مواقف السيارات، خاصة الألوان الداكنة والأسود
- ✓ مقاومة للتلوث وعدم امتصاص الغبار
- ✓ تقنية عالية
- ✓ طريقة التطبيق:
- ✓ حرك المنتج جيداً قبل الاستخدام
- ✓ قبل الاستخدام، قم بخلط المنتج بحد أقصى 10-15٪ من الماء النظيف ثم ضعه على طبقتين باستخدام فرشاة دوارة أو نظام رش، اعتماداً على درجة الحرارة المحيطة، انتظر 4-5 ساعات كحد أقصى بين الطبقات.
- استهلاك (التغطية):
- ✓ وغطي من 7-8 m<sup>2</sup>/kg و 9-12 m<sup>2</sup>/lit ، وذلك بسبب نعومة السطح، وكذلك طريقة تطبيق الطبقة الواحدة.
- شروط التخزين:
- ✓ في بيئة مغطاة ودرجة حرارة تتراوح بين 5 و 45 درجة مئوية لمدة 3 سنوات
- قابلية الاشتغال :
- ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

 АКРИЛОВАЯ КРАСКА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ОКРАСКИ ШТУКАТУРНЫХ, ЦЕМЕНТНЫХ И КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ.

**Функции :**

- ✓ Подходящий выбор для стен и потолка парковок, особенно темных и черных цветов.
- ✓ Устойчив к загрязнениям и не впитывает пыль.
- ✓ Максимальное покрытие

**Метод реализации :**

- ✓ Перед использованием хорошо перемешайте продукт
- ✓ Перед применением смешайте продукт с чистой водой (максимум на 10-15%) и нанесите его в два слоя с помощью валика или системы распыления. В зависимости от температуры окружающей среды подождите максимум 4-5 часов между слоями.

**покрытие :**

- ✓ Покрывает от 7 - 8 m<sup>2</sup>/kg и 9 - 12 m<sup>2</sup>/lit в один слой в зависимости от гладкости поверхности и метода исполнения.

**Условия хранения :**

В закрытом помещении и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия в течение 3 лет.

**Воспламеняемость:** Не горючая (на водной основе)



КЛАСС ПРОДУКТА В ГРУППЕ

A+	A
B	

PRODUCT GRADE IN THE GROUP

A+	A
B	

درجة المنتج في المجموعة

A+	A
B	



Clean the Surface



%10-15 Dilute with Water



Stir well



Apply with Sprayer



Apply with Brush



Apply with Roller



Protect from Frost



5°-45°C Application Temperature



Dry 4 or 5 Hours



## SUPER TAVAN (Acrylic paint for ceiling painting)

### BENEFITS:

- ✓ High coverage and good adhesion
- ✓ environmentally friendly and odorless
- ✓ economical price for ceiling painting

### HOW TO USE:

- ✓ Stir the product well before use
- ✓ Before use, mix the product with a maximum of 15-20% clean water and apply it in two layers using a roller brush or spray system. Depending on the ambient temperature, wait a maximum of 3-4 hours between layers.

### COVERAGE AREA:

- ✓ It covers 7 - 9 m<sup>2</sup>/kg and 10-12 m<sup>2</sup>/lit as a single layer depending on the smoothness of the surface and the method of execution.

### STORAGE:

In a covered environment and at a temperature between 5 and 45 degrees Celsius for 3 years

FLASH POINT: water based • non - flammable

### سوبر تاوان طلاء أكريليك لطلاء السقف

#### المزايا:

- ✓ تقاطعة عالية والتصاق جيد
- ✓ صديق للبيئة وعديم الرائحة
- ✓ سعر اقتصادي لطلاء السقف

#### طريقة التطبيق:

- ✓ حرك المنتج جيداً قبل الاستخدام
- ✓ قبل الاستخدام، قم بخلط المنتج بحد أقصى ١٥٪ من الماء النظيف ثم ضعه على طبقين باستخدام فرشاة دوارة أو نظام رش، اعتماداً على درجة الحرارة المحيطة. انتظر ٤-٦ ساعات كحد أقصى بين الطلبيات.

#### استهلاك (التغطية):

- ✓ وبغطي من ٩-١٢ m<sup>2</sup>/lit و ٩-١٢ kg/m<sup>2</sup> ، وذلك بسبب نعومة السطح، وكذلك طريقة تطبيق الطبقة الواحدة.

#### شروط التخزين:

- ✓ في بيئة مغطاة ودرجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٥ درجة مئوية لمدة ٣ سنوات

#### قابلية الاشتعال :

- ✓ ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

## АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОКРАСКИ ПОТОЛКА

### Функции :

- ✓ Высокая укрывистость и хорошая адгезия
- ✓ экологичность и отсутствие запаха
- ✓ экономичная цена на покраску потолка.

### Метод реализации :

- ✓ Перед использованием хорошо перемешайте продукт
- ✓ Перед применением смешайте продукт с чистой водой (максимум на 15–20%) и нанесите его в два слоя с помощью валика или системы распыления. В зависимости от температуры окружающей среды подождите максимум 3–4 часов между слоями.
- ✓ Покрывает от 7 - 9 m<sup>2</sup>/kg и 10 - 12 m<sup>2</sup>/lit    в один слой в зависимости от гладкости поверхности и метода исполнения.

### Условия хранения :

- ✓ В закрытом помещении и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия в течение 3 лет.
- Воспламеняемость: Не горючая (на водной основе)



### КЛАСС ПРОДУКТА В ГРУППЕ

A+	B
A	
B	

### PRODUCT GRADE IN THE GROUP

A+	B
A	
B	

### درجة المنتج في المجموعة

A+	B
A	
B	



Clean the Surface



Mix 15-20% Dilute with Water



Stir wall




Apply with Sprayer



Apply with Brush



Apply with Roller



Protect from Frost



5°-45°C Application Temperature

Dry 3 or 4 Hours



## DENSIL matte silicone acrylic paint for painting the building facade

### BENEFITS:

- ✓ Highly hydrophobic due to the silicone compounds of the paint
- ✓ Resistance to UV: no color change during service life
- ✓ Easy application with large coverage area
- ✓ Matte look, hiding wrinkles on the exterior surface
- ✓ Washability

### HOW TO USE:

- ✓ Stir the product well before use
- ✓ Make a neat underlay using Pars Deco Uniprimer.
- ✓ Typically 10-15% water is convenient for painting with roller or brush.
- ✓ Apply the first layer and wait 5-6 hr for it to dry before applying the second layer.
- ✓ The surface temperature should be +10 to +35°C while applying the paint and up to 24 hr afterward.
- DRYING TIME:** At +23°C and 60% humidity, the paint needs 5-6 hr to dry on the surface while it takes 24 hr to dry internally. Lower temperature and higher humidity make the process longer.
- ✓ It is recommended not to wash the paint for a week.

**COVERAGE AREA:** Depending on the smoothness and flatness of the surface and the method of application of the product, a single layer will provide 6 - 9 m²/kg and 9 - 12 m²/lit

**STORAGE:** In a covered environment and at temperatures between 5 and 45 °C for 3 years.

**FLASH POINT:** water based • non - flammable

### AR دينسيل طلاء أكريليك سيليكون بتأثير مطفي وخالي من الملمس لطلاء واجهة المبني

- المزايا:**
- ✓ مقاومة للأشعة فوق البنفسجية وعدم تغيير اللون أثناء الاستخدام
  - ✓ مقاومة للماء بسبب وجود السيليكون في الطلاء
  - ✓ سهولة التطبيق وتجفيف عالية
  - ✓ إخفاء موجة الأسممنت وعيوب السطح نتيجة تأثير مطفي
  - ✓ قابل للغسل
- طريقة التطبيق:**
- ✓ هذ المنتج جيدا قبل الاستخدام
  - ✓ قم بإعداد السطح باستخدام الرول والقلم
  - ✓ عادة يجب إضافة 10-15٪ من الماء للتطبيق باستخدام الرول والقلم
  - ✓ طبقه بطبقتين وانتظر من 5 إلى 6 ساعات بين طبقة
  - ✓ يجب أن تكون درجة حرارة السطح المطلوبة بين 1 و 25 درجة مئوية أثناء التطبيق وبعد 24 ساعة.
- مدة التجفيف:**
- ✓ تتراوح فترة التجفيف سطح الطلاء بين 5 و 6 ساعات عند درجة حرارة 23 درجة مئوية ورطوبة حوالي 60٪. ومدة التجفيف الكامل والعميق لللون هي 24 ساعة.
  - ✓ ستكون مدة التجفيف أطول عند درجة حرارة أقل ورطوبة أعلى.
  - ✓ ينصح بالامتناع عن غسل الطلاء لمدة أسبوع بعد التطبيق.
- الاستهلاك (التجفيف):** وفقاً لبيانات الشركة، فإن كمية الطلاء المطلوبة تختلف باختلاف نوعية السطح وطريقة استخدام المنتج فسيغطي 9-12 m² / kg.
- شروط التخزين:** في بيئة مغطاة ودرجة حرارة تتراوح بين 0 و 40 درجة مئوية فوق الصفر لمدة 3 سنوات
- قابلية الاشتعال:** ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال



КЛАСС ПРОДУКТА В ГРУППЕ	PRODUCT GRADE IN THE GROUP	ДРЖЕ МОНТЖ В МОЖУОУ
A+ A B	A+ A B	A+ A B
 Clean the Surface	 Apply with Spraygun	 Protect from Frost
 %10-15 Dilute with Water	 Apply with Roller	5°-45°C Application Temperature
 Stir well	 Apply with Brush	 Dry 5 or 6 Hours



## DENSIL КРАСКА СИЛИКОНОВО-АКРИЛОВАЯ С МАТОВЫМ И БЕСФАКТУРНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ПОКРАСКИ ФАСАДА ЗДАНИЯ.

### Характеристики:

- ✓ Обладает высокими водоотталкивающими свойствами за счёт применения силикона в составе краски
- ✓ Обладает высокой устойчивостью к УФ излучению и образует покрытие, которое не выцветает и остается исходного оттенка
- ✓ Эффективно скрывает и маскирует неровности на цементной поверхности и мелкие дефекты поверхности за счет матового эффекта
- ✓ Образует моющееся покрытие

### Способ нанесения:

- ✓ Перед нанесением, продукт тщательно перемешать.
- ✓ Подготовьте основание под покраску с помощью Юни-Праймера (грунтовки) PARS DECO.
- ✓ Как правило, при нанесении краски валиком или кистью следует добавлять в краску 10-15% воды от общей массы краски.
- ✓ Краску наносить следует в 2 слоя с выдержкой между слоями не более 5-6 часов.
- ✓ Во время нанесения краски и в течение 24 часов после её нанесения температура окрашиваемой поверхности должна составлять от 10 °C до 35 °C.

### Время высыхания:

- ✓ при температуре 23 °C и влажности около 60% время высыхания краски "на отлип" составляет от 5 до 6 часов
- ✓ Время полного и глубокого высыхания краски составляет 24 часа. Более низкая температура и более высокая влажность увеличивают время высыхания.

✓ Мыть окрашенную поверхность рекомендуется не ранее, чем через одну неделю.

**Расход:** Что касается гладкости поверхности и способа использования продукта, то она составляет от 6-9 m²/kg и 9-12 m²/lit

**Условия хранения:** В закрытых помещениях и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия выше нуля в течение 3 лет.

**Воспламеняемость:** Не горючая (на водной основе)

## ACROLUX matte acrylic paint & without Texture for painting the building facade

### BENEFITS:

- ✓ Matte look, hiding wrinkles on the surface
- ✓ High resistance to extreme temperature and harsh weather conditions
- ✓ Easy application with large coverage area ✓ Washability

**HOW TO USE:** ✓ Stir the product well before use ✓ Make a neat underlay using Pars Deco Uniprimer.

✓ Typically 10-15% water is convenient for painting with roller or brush.

✓ Apply the first layer and wait 5-6 hr for it to dry before applying the second layer.

✓ The surface temperature should be +10 to +35°C while applying the paint and up to 24 hr afterward.

**DRYING TIME:** ✓ At +23°C and 60% humidity, the paint needs 5-6 hr to dry on the surface while it takes 24 hr to dry internally. Lower temperature and higher humidity make the process longer.

✓ It is recommended not to wash the paint for a week.

**COVERAGE AREA:** ✓ Depending on the smoothness and flatness of the surface and the method of application of the product, a single layer will provide 7 - 9 m²/kg and 9 - 12 m²/lit

**STORAGE:** In a covered environment and at temperatures between 5 and 45°C for 3 years.

**FLASH POINT:** water based • non - flammable



### أكرولوكس طلاء أكرييليك بتأثير مطفي و ملمس مسطح لطلاء واجهة المبني

#### المزايا:

- ✓ إخفاء موجة الأسمنت وعيوب السطح نتيجة تأثير اللون المطفي
- ✓ مقاومة للظروف الجوية (الثلج والمطر والحرارة والبرد) ✓ سهولة التنفيذ وتخطيئة عالية
- ✓ قابل للغسل

#### طريقة التطبيق:

✓ قم بإعداد السطح باستخدام بارس ديكو.

✓ حرك المتنج جيداً قبل الاستخدام ✓ عادةً يجب إضافة 10-15٪ من الماء للتطبيق باستخدام الرول والقلم ✓ طبقة بطبقتين وانتظر من 5 إلى 6 ساعات بين طبقة

✓ يجب أن تكون درجة حرارة السطح المطلوبة بين 10 و 20 درجة مئوية أثناء التطبيق وبعد 24 ساعة.

**مدة التجفيف:** تتراوح فترة تجفيف سطح الطلاء بين 5 و 6 ساعات عند درجة حرارة 23°C درجة مئوية ورطوبة حوالي 60٪. ومدة التجفيف الكامل والعميق لللون هي 24 ساعة. وستكون مدة التجفيف أطول عند درجة حرارة أقل ورطوبة أعلى.

✓ ينصح بالامتناع عن غسل الطلاء لمدة أسبوع بعد التطبيق.

**الاستهلاك (التقطيع):** ✓ وفيما يتعلق بالتخزين ونوعية السطح وطريقة استخدام المنتج فسيغطي 7 - 9 kg/m² 12 - 9 lit/m²

**شروط التخزين:** في بيئة مغطاة ودرجة حرارة تتراوح بين 5 و 40 درجة مئوية فوق الصفر لمدة 3 سنوات

**قابلية الاشتعال:** ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

### ACROLUX АКРИЛОВАЯ КРАСКА С МАТОВЫМ И БЕСФАКТУРНЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ПОКРАСКИ ФАСАДА ЗДАНИЯ.

#### Характеристики:

✓ Эффективно скрывает и маскирует неровности на цементной поверхности и мелкие дефекты поверхности за счет матового эффекта

✓ Высокая атмосферостойкость (эффективно выдерживает снег и дождь, жару и холод)

✓ Легко и удобно наносится и обладает высокой укрывистостью

✓ Образует моющееся покрытие

#### Способ нанесения:

✓ Перед нанесением, продукт тщательно перемешать.

✓ Подготовьте основание под покраску с помощью Юни-Праймера (грунтовки) PARS DECO.

✓ Как правило, при нанесении краски валиком или кистью следует добавлять в краску 10-15% воды от общей массы краски ✓ Краску наносить следует в 2 слоя с выдержкой между слоями не более 5-6 часов.

✓ Во время нанесения краски и в течение 24 часов после её нанесения температура окрашиваемой поверхности должна составлять от 10 °C до 35 °C.

**Время высыхания:** при температуре 23 °C и влажности около 60% время высыхания краски "на огlin" составляет от 5 до 6 часов. Время полного и глубокого высыхания краски составляет 24 часа. Более низкая температура и более высокая влажность увеличивают время высыхания.

✓ Мыть окрашенную поверхность рекомендуется не ранее, чем через одну неделю.

**Расход:** Что касается гладкости поверхности и способа использования продукта, то она составляет от 7-9 m²/kg и 9-12 m²/lit

**Условия хранения:** В закрытых помещениях и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия выше нуля в течение 3 лет.

**Воспламеняемость:** Не горючая (на водной основе)

КЛАСС ПРОДУКТА В ГРУППЕ	PRODUCT GRADE IN THE GROUP	ДРУЖЕСТВЕННОСТЬ В ГРУППЕ
A+ A B	A	A+ A B
Clean the Surface	10-15 Dilute with Water	Stir well
Apply with Spreygun	Apply with Brush	Apply with Roller
Protect from Frost	10°-35°C Application Temperature	Dry 24 Hours



 TECHNOSIL Textured and elastic silicone acrylic paint with a semi-gloss finish for painting building facades.

**BENEFITS:**

- ✓ Resistant to cracks caused by surface settlement of the building
- ✓ Hiding cement waves and facade surface defects due to orange peel texture
- ✓ UV resistance and no color change over time
- ✓ Moisture insulation to protect the facade surface
- ✓ Washable

**HOW TO USE:**

- ✓ After cleaning the surface of any contamination, repair the surface using Pars Deco's special facade repair putty and prepare the work below using Pars Deco's Extra Ionic Primer.
- ✓ Mix the first coat of Technosil with %5 water & apply with a roller or brush or by spraying with an airless sprayer.
- ✓ For the second coat, to create texture and apply a thicker layer than the first coat, do not add water and use a sponge roller to apply your desired texture.
- ✓ During and after application, make sure that the temperature of the painted surface and the environment is not less than 5°C and not more than 35°C within 24 hours.

**DRYING TIME:** At 23°C, it dries superficially within 6 to 8 hours and completely after 24 hours.

**COVERAGE AREA:** Depending on the smoothness and flatness of the surface and the method of application of the product, a single layer will provide 1.5 - 2 m<sup>2</sup>/kg and 2 - 2.5 m<sup>2</sup>/lit

**STORAGE:** In a covered environment and at temperatures between 5 and 45 °C for 3 years.

**FLASH POINT:** water based • non - flammable

Technosil طلاء أكريليك سيليكون من ومحكم ذو تأثير شبه لامع لطلاء واجهة المبني 

**المزايا:**

- ✓ مقاوم للتشققات الناتجة عن التسوية السطحية للمبني
- ✓ إخفاء التموجات الأسمانية والعيوب السطحية بسبب قوام قشر البرتقال
- ✓ مقاوم للأشعة فوق البنفسجية ولا يتغير لونه مع مرور الوقت
- ✓ عزل الرطوبة لحماية سطح الواجهة
- ✓ قابل للغسل
- طريقة التطبيق:**
- ✓ بعد تنظيف السطح من أي تلوث، قم بإصلاح السطح باستخدام معجون إصلاح الواجهات من باريس ديكو وقم بإعداد الأعمال التالية باستخدام برايم باريس ديكو إكسترايوني.
- ✓ الخلطة الأولى هي خلط تكنوسيل مع 5% ماء وتطبيقه باستخدام يدك أو فرشاة أو عن طريق الرش بجهاز لا يحتوي على هواء.
- ✓ بالنسبة لليد الثانية، من أجل إنشاء نسيج وتطبيق طبقة أكثر سمكًا من اليد الأولى، لا تضيف الماء، وتطبق النسيج المربوطة فيه باستخدام أسطوانة اسفنجية.
- ✓ أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ يجب الانتباه إلى أنه خلال 24 ساعة يجب أن لا تقل درجة حرارة السطح المطلي والبيئة عن +5 درجة مئوية ولا تزيد عن +35 درجة مئوية.
- ✓ مدة التجفف: في بيئة 23 درجة مئوية، ما بين 5 إلى 8 ساعات يجف السطح وبعد 24 ساعة يجف تماماً
- ✓ استهلاك (التغليف): وفيما يتعلق بالتخزين ونوعية السطح وطريقة استخدام المنتج فيساعطي lit/m<sup>2</sup> 2,0 - 2,5 kg/m<sup>2</sup> - 2,5 kg/m<sup>2</sup> - 2,5 lit/m<sup>2</sup>
- ✓ شروط التخزين: في بيئة مقطورة ودرجة حرارة تتراوح بين 5 و 40 درجة مئوية فوق الصفر لمدة 3 سنوات
- ✓ قابلية الاشتغال: ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

 ТЕХНОСИЛ ТКАНО-ЭЛАСТИЧНАЯ СИЛИКОНОВО-АКРИЛОВАЯ КРАСКА С ПОЛУГЛЯНЦЕВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ОКРАСКИ ФАСАДА ЗДАНИЯ.

**Преимущества:**

- ✓ Устойчив к трещинам, вызванным осадкой поверхности здания.
- ✓ Скрытие волн цемента и дефектов поверхности за счет текстуры апельсиновой корки.
- ✓ Устойчив к ультрафиолетовому излучению и не меняет цвет со временем.
- ✓ Влагозоляция для защиты поверхности фасада
- ✓ Моющийся

**Метод реализации:**

- ✓ После очистки поверхности от загрязнений отремонтируйте поверхность фасадной ремонтно шпаклевкой Pars Deco и подготовьте следующие работы с помощью грунтовки Pars Deco Extra Uni Primer.
- ✓ Для первого слоя смешайте Technosil с 5% воды и нанесите валиком, кистью или распылением безвоздушным аппаратом.
- ✓ На второй руке, чтобы создать текстуру и нанести более толстый слой, чем на первой руке, не добавляйте воду и нанесите желаемую текстуру с помощью губчатого валика.
- ✓ Во время выполнения и после выполнения следить за тем, чтобы в течение 24 часов температура окрашиваемой поверхности и окружающей среды была не ниже плюс 5 градусов Цельсия и не выше плюс 35 градусов.
- ✓ Время высыхания: При температуре 23 градуса Цельсия поверхность высыхает в течение 6-8 часов и полностью высыхает через 24 часа.

**Покрытие:** Что касается гладкости поверхности и способа использования продукта, то она составляет от 1.5-2 m<sup>2</sup>/kg и 2-2.5 m<sup>2</sup>/lit

**Условия хранения:**

- ✓ В закрытых помещениях и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия выше нуля в течение 3 лет.
- ✓ Воспламеняемость: Не горючая (на водной основе)



## RULOTEX Textured and elastic acrylic paint with a matte effect for painting building facade

### BENEFITS:

- ✓ Resistant to cracks caused by surface settlement of the building
- ✓ Concealing cement waves and facade surface defects due to orange peel texture and matte color effect
- ✓ Increasing the surface resistance to the alkaline environment of cement and concrete ✓ Washable

### HOW TO USE:

- ✓ After cleaning the surface of any contamination, repair the surface using Pars Deco's special facade repair putty and prepare the work below using Pars Deco's Extra Ionic Primer.
- ✓ Mix the first coat of Rulotex with 5-10% water & apply with a roller or brush or by spraying with an airless sprayer.
- ✓ For the second coat, to create texture and apply a thicker layer than the first coat, do not add water and use a sponge roller to apply your desired texture.
- ✓ During and after application, make sure that the temperature of the painted surface and the environment is not less than 5°C and not more than 35°C within 24 hours.

**DRYING TIME:** At 23°C, it dries superficially within 6 to 8 hours and completely after 24 hours.

**Coverage:** Depending on the smoothness and flatness of the surface and the method of application of the product, a single layer will provide 0.85- 1.2 m<sup>2</sup>/kg and 1.3 – 1.8 m<sup>2</sup>/lit

**STORAGE:** In a covered environment and at temperatures between 5 and 45 °C for 3 years.

**FLASH POINT:** water based • non - flammable

### AR رولوتکس طلاء أكريليك محكم ومرن ذو تأثير غير لامع لطلاء واجهة المبني

#### المزايا:

- ✓ مقاومة للتشققات الناتجة عن الهبوط السطحي للمبني
- ✓ إخفاء عيوب تموج الأسمنت وعيوب السطح بسبب ملمس قشر البرتقال والتآثير المطفي
- ✓ زيادة مقاومة السطح للبيئة القلوية للأسمنت والخرسانة ✓ قابل للغسل

#### طريقة التطبيق:

- ✓ بعد تنظيف السطح من أي تلوث أو طلاء متشقق أو غبار، قم بإصلاح السطح باستخدام معجون إصلاح الواجهة من بارس ديكو وإعداد السطح باستخدام بولي برايم بارس ديكو.
- ✓ يمكن إضافة الطبقة الأولى من رولوتکس إلى 1% من الماء وتطبيقها باستخدام رول على عالي أو فرشاة أو عن طريق آلة الرش بدون هواء.
- ✓ لا تتفق الماء إلى الطبقة الثانية من أجل خلق ملمس وتطبيق طبقة أكثر سماكة من الروول، وقم بتطبيق الملمس المرغوب فيه باستخدام الروول الإسفنجي (اعتماداً على ما إذا كان تجفيف إسفنجية الروول صغيراً أم كبيراً).
- ✓ انتهاء إلى أن درجة حرارة السطح المطلي والبيئة لا تقل عن 5 و لا تزيد عن 30+ درجة مئوية أثناء وخلال 24 ساعة بعد استخدام هذا المنتج.
- ✓ مدة التجفيف: تتراوح فترة تجفيف بين 6 و 8 ساعات عند درجة حرارة 23 درجة مئوية، ومدة التجفيف الكامل تكون هي 24 ساعة.
- ✓ الاستهلاك (الغططة): فيما يتعلق بالتخزين ونوعية السطح وطريقة استخدام المنتج سيسقطي ٠.٨٥ - ١.٢ kg/m<sup>2</sup> lit/m<sup>2</sup> ١.٨ - ١.٣
- ✓ شروط التخزين: في بيئة مفتوحة ودرجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٥ درجة مئوية فوق الصفر لمدة ٣ سنوات
- ✓ قابلية الاشتغال: ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

### РОЛОТЕКС ФАКТУРНАЯ И ЭЛАСТИЧНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ПОКРАСКИ ФАСАДА ЗДАНИЯ.

#### Преимущества:

- ✓ Устойчив к трещинам, вызванным осадкой поверхности здания.
- ✓ Скрытие волн цемента и дефектов поверхности за счет текстуры апельсиновой корки и матового эффекта
- ✓ Повышение устойчивости поверхности к щелочной среде цемента и бетона ✓ Моющийся

#### Метод реализации:

- ✓ После очистки поверхности от загрязнений отремонтируйте поверхность фасадной ремонтной шпаклевкой Pars Deco и подготовьте следующие работы с помощью грунтовки Pars Deco Extra Uni Primer.
- ✓ Для первого слоя смешайте с 5-10% воды и нанесите валиком, кистью или распылением безвоздушным аппаратом.
- ✓ На второй руке, чтобы создать текстуру и нанести более толстый слой, чем на первой руке, не добавляйте воду и нанесите желаемую текстуру с помощью губчатого валика.
- ✓ Во время выполнения и после выполнения следить за тем, чтобы в течение 24 часов температура окрашиваемой поверхности и окружающей среды была не ниже плюс 5 градусов Цельсия и не выше плюс 35 градусов.
- ✓ Время высыхания: При температуре 23 градуса Цельсия поверхность высыхает в течение 6-8 часов и полностью высыхает через 24 часа.

**Покрытие:** Что касается гладкости поверхности и способа использования продукта, то она оставляет от 0.85 – 1.2 m<sup>2</sup>/kg и 1.3 – 1.8 m<sup>2</sup>/lit

**Условия хранения:** В закрытых помещениях и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия выше нуля в течение 3 лет.



КЛАСС ПРОДУКТА В ГРУППЕ		
A+	A	B

PRODUCT GRADE IN THE GROUP		
A+	A	B

درجة المنتج في المجموعة		
A+	A	B

 Clean the Surface	 Dilute with Water	 Stew well	 Apply with Spreygun	 Apply with Brush	 Apply with Roller	 Protect from Frost	 5°-45°C Application Temperature	 Dry 24 Hours
---	---	---	---	--	---	--	---	--



## HYDROFUGE hydrophobic silicone coating for interior & exterior surfaces

### BENEFITS:

- ✓ Serves as protective coating
- ✓ Hydrophobic: 100% washable
- ✓ Stain-resistant
- ✓ Increased gloss and transparency
- ✓ Provides dust-free, clean surfaces

### HOW TO USE:

- ✓ If desired, the Hydrofuge can be diluted with %5 clean water and applied using a brush, roller or spray.
- ✓ The surface temperature should be kept at least +5° C while applying the primer and up to 24 hr afterward.

### COVERAGE AREA:

- ✓ Depending on how smooth the surface is and how thin / thick the product is applied, for a single layer it covers 10 - 13 m<sup>2</sup>/kg and 10-13 m<sup>2</sup>/lit

**STORAGE:** ✓ Up to 3 years indoors at +5 to +45° C.

**FLASH POINT:** water based • non – flammable

ورنيش هيدروفيفوج ورنيش سيليكون مقاوم للماء لداخل وواجهة المبني 

#### المزايا:

- ✓ ١٠٠٪ قابل للغسل
- ✓ مقاومة للبقع
- ✓ زيادة اللمعان والشفافية
- ✓ زيادة المقاومة للماء والغبار

#### طريقة التطبيق:

- ✓ قبل استخدام ورنيش هيدروفيفوج، يمكنك تخفيفه بالماء النظيف بحد أقصى ٥٪ من حجم وتطبيق الورنيش على السطح باستخدام فرشاة أو رول أو نظام ش.
- ✓ أثناء التطبيق ولمدة ٢٤ ساعة بعد وضع الطلاء يجب ألا تقل درجة حرارة السطح عن ٥ درجات مئوية.

#### الاستهلاك (القطعة):

- ✓ حسب نعومة السطح وطريقة استخدام المنتج سيفطي حوالي ١٠ - ١٣ ل/م<sup>2</sup> و ١٠ - ١٣ كجم/م<sup>2</sup>.
- ✓ شروط التخزين:

✓ في بيئة مستقرة وفي درجة حرارة تتراوح بين ٥ و ٤٥ درجة مئوية فوق الصفر لمدة ٣ سنوات

**قابلية الاشتعال:** ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال



## ГИДРОФОБИЗИРУЮЩИЙ ЛАК СИЛИКОНОВЫЙ ГИДРОФОБИЗАТОР (ЛАК-ПРОПИТКА), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

### Характеристики:

- ✓ 00% моющийся
- ✓ Эффективно препятствуют появлению пятен и загрязнений на поверхности
- ✓ Придает поверхности дополнительный прозрачный и эстетичный глянцевый вид
- ✓ Придает водо- и пылеотталкивающие свойства

### Способ нанесения:

- ✓ Перед нанесением гидрофобизирующего лака его можно разбавить чистой водой, но не более 5% от объема лака, и нанести лак на поверхность с помощью кисти или валика или краскопульта.
- ✓ Во время нанесения продукта и в течение 24 часов после нанесения данного продукта обратите внимание, чтобы температура окрашиваемой поверхности и окружающей среды была не ниже +5 °C.

### Расход:

- ✓ В зависимости от гладкости и состояния поверхности и способа нанесения продукта, на покраску 10-13 квадратных метров в один слой уходит 1 кг продукта и 10 - 13 м<sup>2</sup>/lit

### Условия хранения:

- ✓ Хранить в крытом помещении при температуре +5-45 °C в течение 3 года.

**Воспламеняемость:** Не горючая (на водной основе)



 SAHRA Plastic paint based on polyvinyl acetate resin with a matte effect for painting plaster and cement surfaces inside buildings.

#### BENEFITS:

- ✓ Resistant to pollution
- ✓ With easy and quick cleaning capability
- ✓ High coverage and concealment of surface irregularities due to matte effect
- ✓ Environmentally friendly and odorless

#### HOW TO USE:

- ✓ Stir the product well before use.
- ✓ Before use, mix the product with a maximum of 10 to 15 % water and apply in two layers using a brush, roller, or spray system. Wait a maximum of 4 to 5 hours between layers, depending on the ambient temperature.

**DRYING TIME:** At 23°C, it dries superficially within 6 to 8 hours and completely after 24 hours

**COVERAGE AREA:** Depending on the smoothness and flatness of the surface and the method of application of the product, a single layer will provide 7 - 10 m<sup>2</sup>/kg and 10 - 14 m<sup>2</sup>/lit

**STORAGE:** In a covered environment and at temperatures between 5 and 45 °C for 3 years.

**FLASH POINT:** water based • non - flammable

صحراء طلاء بلاستيكي يعتمد على راتينج البولي فينيل أسيتات ذو تأثير مطفى لطلاء الأسطح الجصية و الأسمنتية داخل المبني 

#### المزايا:

- ✓ مقاومة للتلوك
- ✓ مع تنظيف سهل وسريع
- ✓ نقطية عالية وأخفاء العيوب السطحية بسبب التأثير المطفى
- ✓ صديقة للبيئة وعديمة الرائحة

#### طريقة التطبيق:

- ✓ حرك المتنج جيدا قبل الاستخدام
- ✓ قبل الاستخدام، قم بخلط المنتج مع 10-15% من الماء كحد أقصى ثم ضعه على طبقتين باستخدام فرشاة دوارة أو نظام رش، اعتماداً على درجة الحرارة المحبطة، انتظر 4-5 ساعات كحد أقصى بين الطبقات.

**مدة التجفيف:** تتراوح فترة التجفيف بين 6 و 8 ساعات عند درجة حرارة 23 درجة مئوية، ومدة التجفيف الكامل لللون هي 24 ساعة.  
الاستهلاك (التعطيف): وفيما يتعلق بالتخزين ونحوه السطح وطريقة استخدام المنتج فسيعطي 7-10 kg/m<sup>2</sup> و 14-16 kg/m<sup>2</sup>

**شروط التخزين:**  
✓ في بيئة مغطاة ودرجة حرارة تتراوح بين 5 و 40 درجة مئوية لمدة 3 سنوات  
قابلية الاشتغال:

ذات تركيب ماء، غير قابل للاشتعال

 ПУСТЫНЯ ПЛАСТИЧНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ СМОЛЫ С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ОКРАСКИ ШТУКАТУРНЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ

#### Преимущества:

- ✓ стойчивость к загрязнению
- ✓ С легкой и быстрой очисткой
- ✓ Высокая степень покрытия и скрытие неровностей поверхности за счет матового эффекта.
- ✓ Экологичный и без запаха

#### Метод реализации:

- ✓ Перед использованием хорошо перемешайте продукт
- ✓ Перед использованием смешайте продукт с максимальным содержанием 10-15 % воды и нанесите его в два слоя с помощью валика или системы распыления. В зависимости от температуры окружающей среды подождите максимум 4-5 часов между слоями.

#### время высыхания:

- ✓ При температуре 23 градуса Цельсия поверхность высыхает в течение 6-8 часов и полностью высыхает через 24 часа.

**Покрытие:** ✓ Что касается гладкости поверхности и способа использования продукта, то она составляет от 7 – 10 m<sup>2</sup>/kg и 10 – 14 m<sup>2</sup>/lit

**Условия хранения:** В закрытых помещениях и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия выше нуля в течение 3 лет.



 DELSA Semi- Plastic paint based on polyvinyl acetate resin with a matte effect for painting plaster and cement surfaces inside buildings

**BENEFITS:**

- ✓ Economical paint for painting walls
- ✓ High coverage and concealment of surface irregularities due to matte effect
- ✓ Environmentally friendly and odorless

**HOW TO USE:**

- ✓ Stir the product well before use.
- ✓ Before use, mix the product with a maximum of 10 to 15 % water and apply in two layers using a brush, roller, or spray system. Wait a maximum of 4 to 5 hours between layers, depending on the ambient temperature.

**DRYING TIME:** At 23°C, it dries superficially within 6 to 8 hours and completely after 24 hours.

**COVERAGE AREA:**

Depending on the smoothness and flatness of the surface and the method of application of the product, a single layer will provide 7 - 10 m<sup>2</sup>/kg and 10 - 14 m<sup>2</sup>/lit

**STORAGE:** In a covered environment and at temperatures between 5 and 45 °C for 3 years.

**FLASH POINT:** water based · non - flammable

دلسا طلاء شبه بلاستيكي يعتمد على راتينج البولي فينيل أسيتات ذو تأثير مطفى لطلاء الأسطح الجصية والأسمنتية داخل المبني 

**المزايا:**

- ✓ الطلاء الاقتصادي لطلاء الجدران
- ✓ تقاطعية عالية وإخفاء العيوب السطحية بسبب التأثير المطفى
- ✓ صديقة للبيئة وعديمة الرائحة

**طريقة التطبيق:**

- ✓ حرك المنتج جيداً قبل الاستخدام
- ✓ قبل الاستخدام، قم بخلط المنتج مع 10-15% من الماء كحد أقصى ثم ضعه على طبقتين باستخدام فرشاة دوارة أو نظام رش، اعتماداً على درجة الحرارة المحيطة انتظر 4-5 ساعات كحد أقصى بين الطبقات.

**مدة التجفيف:** تتراوح فترة التجفيف بين 6 و 8 ساعات عند درجة حرارة 23 درجة مئوية. ومدة التجفيف الكامل لللون هي 24 ساعة.  
**الاستهلاك (التغطية):** وفيما يتعلق بالتخزين ونحوه السطح وطريقة استخدام المنتج فسيغطي 7-10 m<sup>2</sup>/lit و 10-14 kg/m<sup>2</sup>.

**شروط التخزين:**

- ✓ في بيئة مفتوحة ودرجة حرارة تتراوح بين 5 و 40 درجة مئوية لمدة 3 سنوات
- قابلية الالتشاعل :

ذات تركيب ماء، غير قابل للالتشاعل

 ПУСТЫНЯ ПОЛУПЛАСТИЧНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ СМОЛЫ С МАТОВЫМ ЭФФЕКТОМ ДЛЯ ОКРАСКИ ЦЕМЕНТНО-ШТУКАТУРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ.

**Преимущества:**

- ✓ Экономичная краска для покраски стен.
- ✓ Высокая степень покрытия и скрытие неровностей поверхности за счет матового эффекта.
- ✓ Экологичный и без запаха

**Метод реализации:**

- ✓ Перед использованием хорошо перемешайте продукт
- ✓ Перед использованием смешайте продукт с максимальным содержанием 10-15 % воды и нанесите его в два слоя с помощью валика или системы распыления. В зависимости от температуры окружающей среды подождите максимум 4-5 часов между слоями.

**время высыхания:**

- ✓ При температуре 23 градуса Цельсия поверхность высыхает в течение 6-8 часов и полностью высыхает через 24 часа.

**Покрытие:** ✓Что касается гладкости поверхности и способа использования продукта, то она составляет от 7 - 10 m<sup>2</sup>/kg و 10 - 14 m<sup>2</sup>/lit

**Условия хранения:** В закрытых помещениях и температуре от 5 до 45 градусов Цельсия выше нуля в течение 3 лет.

**Воспламеняемость:** Не горючая (на водной основе)



КЛАСС ПРОДУКТА В ГРУППЕ	PRODUCT GRADE IN THE GROUP	درجة المنتج في المجموعة
A+	A	A
A	A	A
B	B	B
 Clean the Surface	 Apply with Sprayer	 Protect from Frost
 5-10-15 Dilute with Water	 Apply with Brush	 5°-45°C Application Temperature
 Stire well	 Apply with Roller	 Dry 4 or 5 Hours



## GLOSSY ALKYD PAINT Solvent-Based Glossy Alkyd Paint

### BENEFITS:

- ✓ Excellent coverage and adhesion
- ✓ Long-lasting durability and resistance
- ✓ Washable

### HOW TO USE:

- ✓ Clean the surface from dust, oil, and any contamination before painting.
- ✓ Mix the product with a maximum of 10-15% oil-based thinner before use.
- ✓ Apply in two layers using a brush, roller, or spray system.
- ✓ Depending on the ambient temperature, wait up to 7 hours between layers.

### DRYING TIME:

- ✓ At 23°C ✓ Touch dry in 4-6 hours
- ✓ Fully dry in 24 hours.

### COVERAGE AREA

- ✓ Depending on surface smoothness and application method
- ✓ 8-10 m<sup>2</sup>/kg for a single layer
- ✓ 8-10 m<sup>2</sup>/l for a single layer

### STORAGE

- ✓ Store in a covered area at a temperature between 5 and 45°C for up to 3 years.

### WARNING

- ✓ Solvent-based and flammable
- ✓ Keep out of reach of children.
- ✓ In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

## دهان الکیدی لامع دهان الکیدی لامع قائم على المذيب AR

### المزايا:

- ✓ تغطية ممتازة والتتصاق عالي
- ✓ متانة ومقاومة طولية الأمد
- ✓ قابل للغسل

### طريقة التطبيق:

- ✓ نظف السطح من الغبار والزيوت وأي ملوثات قبل الطلاء.
- ✓ امزج المنتج بنسبة قصوى تتراوح بين 10-15% من مخفف زيتى قبل الاستخدام.
- ✓ قم بالتطبيق في طبقتين باستخدام فرشاة أو أسطوانة (رول) أو نظام رش.
- ✓ انتناداً على درجة حرارة البيئة، انتظر حتى 7 ساعات بين الطلقات.

### مدة التجفيف:

- ✓ عند درجة حرارة 23°C يجف تماماً في غضون 6-4 ساعات
- ✓ يجف تماماً في غضون 24 ساعة.

الاستهلاك (التفطيط): وفقاً لما يتعلّق بالتخزين ونحوه السطح وطريقة استخدام المنتج فسيغطي 8 lit/m<sup>2</sup> و 8 kg/m<sup>2</sup>.

شروط التخزين: يحفظ في مكان مسقّف وبدرجة حرارة بين 5 و 40 درجة مئوية لمدة تصل إلى 3 سنوات.

تحذير: قائم على المذيب وقابل للاشتعال ✓ في حالة ملامسة العين، اغسلها فوراً بكمية كبيرة من الماء.



## ГЛЯНЦЕВАЯ АЛКИДНАЯ КРАСКА ГЛЯНЦЕВАЯ АЛКИДНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

### Преимущества:

- ✓ Отличное покрытие и адгезия
- ✓ Долговечность и высокая устойчивость
- ✓ Моющаяся

### Метод реализации:

- ✓ Очистите поверхность от пыли, масла и любых загрязнений перед покраской.
- ✓ Тщательно перемешайте продукт перед использованием.
- ✓ Смешайте продукт с максимум 10-15% масляного растворителя перед использованием.
- ✓ Наносите в два слоя с помощью кисти, валика или системы распыления.
- ✓ В зависимости от температуры окружающей среды, выдерживайте до 7 часов между слоями.

### время высыхания:

- ✓ При температуре 23°C На ощупь высыхает через 4-6 часов.

- ✓ Полное высыхание через 24 часа.

### Покрытие:

- ✓ В зависимости от гладкости поверхности и метода нанесения:

- ✓ 8-10 м<sup>2</sup>/кг при однослоином нанесении
- ✓ 8-10 м<sup>2</sup>/л при однослоином нанесении.

### Условия хранения:

- ✓ Хранить в закрытом помещении при температуре от 5 до 45°C в течение до 3 лет.

### Предупреждение:

- ✓ На основе растворителя и легко воспламеняется.

- ✓ Хранить в недоступном для детей месте.

- ✓ В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

## Matte Alkyd Paint Solvent-Based Alkyd Matte Paint

### BENEFITS:

- ✓ Excellent coverage and adhesion
- ✓ High durability and resistance
- ✓ Washable

**HOW TO USE:** ✓ Clean the surface from dust, oil, and any contamination before painting.

✓ Stir the product well before use.

✓ Mix the product with a maximum of 10-15% oil-based thinner before use.

✓ Apply in two layers using a brush, roller, or spray system.

✓ Depending on the ambient temperature, wait up to 5 hours between layers.

**DRYING TIME:** ✓ At 23°C      ✓ Touch dry in 3-4 hours      ✓ Fully dry in 16 hours.

### COVERAGE AREA:

✓ Depending on surface smoothness and application method:

✓ 4-6 m<sup>2</sup>/kg for a single layer.    ✓ 6-8 m<sup>2</sup>/l for a single layer.

**STORAGE:** ✓ Store in a covered area at a temperature between 5 and 45°C for up to 3 years.

### WARNING:

✓ Solvent-based and flammable.

✓ Keep out of reach of children.

✓ In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

## دهان الـكـيـدـيـ مـطـفـيـ دـهـان الـكـيـدـيـ مـطـفـيـ قـائـمـ عـلـىـ المـذـيـبـ AR

### المزايا:

- ✓ تغطية ممتازة والتتصاق عالي
- ✓ متانة ومقاومة عالية
- ✓ قابل للغسل

### طريقة التطبيق:

✓ حرك المنتج جيداً قبل الاستخدام.

✓ نظف السطح من الغبار والزيوت وأي ملوثات قبل الطلاء.

✓ امزج المنتج بنسبة قصوى تتراوح بين 10-15% من مخفف زيتى قبل الاستخدام.

✓ قم بالتطبيق في طبقتين باستخدام فرشاة أو سطوانة (رولر) أو نظام رش.

✓ اعتماداً على درجة حرارة البيئة، انتظر حتى 5 ساعات بين الطبقات.

✓ مدة التجفيف: ✓ عند درجة حرارة 23°C      ✓ يجف على السطح في غضون 4-3 ساعات

الاستهلاك(التغطية):

✓ وفيما يتعلق بالتخزين ونوعية السطح وطريقة استخدام المنتج فسيغطي 6-8 m<sup>2</sup>/lit و 6-8 kg/m<sup>2</sup>.

شروط التخزين: ✓ يحفظ في مكان مسقور وبدرجة حرارة بين 5 و 40 درجة مئوية لمدة تصل إلى 3 سنوات.

تحذير: ✓ قائم على المذيب وقابل للاشتعال ✓ يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ✓ في حالة ملامسة العين، أغسلها فوراً بكمية كبيرة من الماء.

## МАТОВАЯ АЛКИДНАЯ КРАСКА МАТОВАЯ АЛКИДНАЯ КРАСКА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЯ

### Преимущества:

- ✓ Отличное покрытие и адгезия
- ✓ Высокая долговечность и устойчивость
- ✓ Моющаяся

### Метод реализации:

✓ Очистите поверхность от пыли, масла и любых загрязнений перед покраской.

✓ Тщательно перемешайте продукт перед использованием.

✓ Смешайте продукт с максимум 10-15% масляного растворителя перед использованием.

✓ Наносите в два слоя с помощью кисти, валика или системы распыления.

✓ В зависимости от температуры окружающей среды, выдерживайте до 5 часов между слоями.

**время высыхания:** ✓ При температуре 23°C      ✓ На ощупь высыхает через 3-4 часа.

✓ Полное высыхание через 16 часов.

**Покрытие:** ✓ В зависимости от гладкости поверхности и метода нанесения:

✓ 4-6 м<sup>2</sup>/кг для одного слоя.      ✓ 6-8 м<sup>2</sup>/л для одного слоя.

### Условия хранения:

✓ Хранить в закрытом помещении при температуре от 5 до 45°C в течение до 3 лет.

### Предупреждение:

✓ На основе растворителя и легко воспламеняется.

✓ Хранить в недоступном для детей месте.

✓ В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды.



## Anti-Rust Coating Solvent-Based Alkyd Anti-Rust Coating

### BENEFITS:

- ✓ Excellent durability and adhesion ✓ Resistant to moisture
- ✓ Protects surfaces and prevents corrosion

### HOW TO USE:

- ✓ Clean the surface from dust, oil, and any contamination before painting.
- ✓ Stir the product well before use.
- ✓ Mix the product with a maximum of 10-15% alkyd thinner before use.
- ✓ Apply using a brush, roller, or spray system.

### DRYING TIME:

- ✓ At 23°C ✓ Touch dry in 40 minutes. ✓ Fully dry in 3 hours.

### COVERAGE AREA:

- ✓ Depending on the application method ✓ 7-9 m<sup>2</sup>/kg for a single layer. ✓ 10-12 m<sup>2</sup>/l for a single layer.

STORAGE: Store in a covered area at a temperature between 5 and 45°C for up to 3 years.

### WARNING

- ✓ Solvent-based and flammable.
- ✓ Keep out of reach of children.
- ✓ In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

## طلاء مضاد للصدأ قائم على المذيب (الكيد) AR

### المزايا:

- ✓ يحمي الأسطح ويعين التآكل
- ✓ مقاوم للطروبة

### طريقة التطبيق:

- ✓ نظف السطح من الغبار والزيوت وأي ملوثات قبل الطلاء.
- ✓ حرك المنتج جيداً قبل الاستخدام.
- ✓ امْرُج المنتج بنسبة قصوى تتراوح بين ١٥-٢٠٪ من مخفف زيتني قبل الاستخدام. ✓ استخدم فرشاة أو أسطوانة (وول) أو نظام رش للتطبيق.

### مدة التجفيف:

- ✓ عند درجة حرارة ٢٣°C يجف على السطح في غضون ٤٠ دقيقة.
- ✓ يجف تماماً في غضون ٣ ساعات.

### الاستهلاك (التقطيف):

- ✓ اعتماداً على طريقة التطبيق ٩-٧ م<sup>2</sup>/لتر لطبقة واحدة
- ✓ ١٢-١٠ م<sup>2</sup>/لتر لطبقة واحدة

### شروط التخزين:

- ✓ يُحفظ في مكان مسقوق وبدرجة حرارة بين ٥ و٤٥ درجة مئوية لمدة تصل إلى ٣ سنوات.

### تحذير:

- ✓ قائم على المذيب وقابل للاشتعال ✓ يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال ✓ في حالة ملامسة العين، اغسلها فوراً بكمية كبيرة من الماء.



## Антикоррозийное покрытие Алкидное антикоррозийное покрытие на основе растворителя

### Преимущества:

- ✓ Отличная долговечность и адгезия ✓ Устойчивость к влаге
- ✓ Защищает поверхности и предотвращает коррозию

### Метод реализации:

- ✓ Очистите поверхность от пыли, масла и любых загрязнений перед нанесением.
- ✓ Тщательно перемешайте продукт перед использованием.
- ✓ Смешайте продукт с максимум 10–15% масляного растворителя перед применением.
- ✓ Наносите кистью, валиком или методом распыления.

### Время высыхания:

- ✓ При температуре 23°C ✓ На ощупь высыхает через 40 минут ✓ Полное высыхание через 3 часа.

### Покрытие:

- ✓ В зависимости от метода нанесения ✓ 7–9 м<sup>2</sup>/кг при однократном нанесении.
- ✓ 10–12 м<sup>2</sup>/л при однократном нанесении.

### Условия хранения:

- ✓ Хранить в закрытом помещении при температуре от 5 до 45°C в течение до 3 лет.

### Предупреждение

- ✓ На основе растворителя и легко воспламеняется.
- ✓ Держать в недоступном для детей месте.
- ✓ В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

 GLOSSY ALKYD VARNISH TRANSPARENT, GLOSSY VARNISH BASED ON ALKYD RESIN FOR PROTECTING WOODEN, PLASTER, AND METAL SURFACES

**BENEFITS:**

- ✓ Excellent gloss and adhesion    ✓ Resistant to fungal and mold growth    ✓ Water and moisture resistant

**HOW TO USE:**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| ✓ Clean the surface from dust, oil, and any contamination | ✓ Stir the product well before use |
| ✓ Dilute the product with 10-15% alkyd thinner before use | ✓ Apply using a brush or roller    |

**DRYING TIME:**

- ✓ Surface dry at 23°C within 4-6 hours.    ✓ Fully dry after 24 hours.

**COVERAGE AREA:** ✓ Depending on surface smoothness and application method

- |   |  |
|---|--|
| ✓ 7-9 m <sup>2</sup> /kg for a single layer | ✓ 7-10 m <sup>2</sup> /l for a single layer. |
|---|--|

**STORAGE:** ✓ Store in a covered area at a temperature between 5 and 45°C for up to 3 years.

**WARNINGS:** ✓ Solvent-based and flammable    ✓ Keep out of reach of children

- ✓ In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water.

ورنيش الكيدي لامع ورنيش لامع وشفاف قائم على راتنج الالكيد لحماية الأسطح الخشبية والجصية والمعدنية 

المزايا:

- ✓ لمعان ممتاز والتصاق عالي    ✓ مقاوم لنمو الفطريات والعفن    ✓ مقاوم للماء والرطوبة

طريقة التطبيق:

- ✓ حرك المنتج جيداً قبل الاستخدام.
- ✓ تنظف السطح من الغبار والزيوت وأي ملوثات.
- ✓ استخدم فرشاة أو أسطوانة (رولر) للتطبيق.

مدة التجفيف:

- ✓ الجفاف الكامل: بعد 24 ساعة من التطبيق.
- ✓ الجفاف السطحي: في درجة حرارة 23 درجة مئوية خلال 6-4 ساعات.

الاستهلاك (النقطة):

- ✓ حسب نحومه السطح وطريقة التطبيق.    ٩-٧٧ م<sup>2</sup>/لتر لكل طبقة.
- ✓ شروط التخزين: ينحفظ في مكان مغلق وبدرجة حرارة بين 5 و40 درجة مئوية لمدة تصل إلى 3 سنوات.

- ✓ تحذير: قائم على المذيب وقابل للاشتعال. يُنصح ببعيداً عن متناول الأطفال. في حالة ملامسة العين، اغسلها فوراً بكمية كبيرة من الماء.

 ГЛЯНЦЕВЫЙ АЛКИДНЫЙ ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК НА ОСНОВЕ АЛКИДНОЙ СМОЛЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫХ, ГИПСОВЫХ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

**Преимущества:**

- ✓ Отличный глянец и адгезия    ✓ Устойчив к росту грибков и плесени
- ✓ Водостойкий и устойчив к влаге

**Метод реализации:**

- ✓ Очистите поверхность от пыли، масла и любых загрязнений.
- ✓ Тщательно перемешайте продукт перед использованием.
- ✓ Разбавьте продукт на 10-15% алкидным растворителем перед применением.
- ✓ Наносите с помощью кисти или валика.

**Время высыхания:**

- ✓ Поверхностное высыхание при 23°C через 4-6 часов    ✓ Полное высыхание через 24 часа.

**Покрытие:**

- ✓ В зависимости от гладкости поверхности и метода нанесения:
- ✓ 7-9 м<sup>2</sup>/кг для одного слоя    ✓ 7-10 м<sup>2</sup>/л для одного слоя.

**Условия хранения:**

- ✓ Хранить в закрытом помещении при температуре от 5 до 45°C в течение до 3 лет.

**Предупреждение:**

- ✓ На основе растворителя и легко воспламеняется    ✓ Хранить в недоступном для детей месте.
- ✓ В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

